



EPS[®]

EUROPE POOL SUPPLIES BV

CATALOGUS 2019



PASSIE VOOR ZWEMWATER



ZWEMBAD WATERBEHANDELING



BEDRIJFSPROFIEL

Met de passie voor zwembad waterbehandeling heeft EPS® inmiddels een goede naam opgebouwd en kunnen we voor elk zwembad de juiste oplossing bieden voor de chemische waterbehandeling. In 2016 hebben we de EPS ONE gelanceerd welke we volledig zelf hebben ontwikkeld en nu in Buren produceren. Hiervan is nu ook een draadloze variant, waarbij de controle en eventuele aanpassingen (op afstand) zeer eenvoudig zijn geworden.

WAAROM KOPEN BIJ EPS® ?

- Eigen ontwerp en productie van vele apparatuur uit deze catalogus
- Onze service is onze kracht
- Alle producten worden uit voorraad geleverd en vooraf getest
- Begeleiding op projectbasis
- We leveren alleen via ons dealer netwerk
- Door trainingen op maat en een goede product ondersteuning van Ma. t/m Vr. blijft onze dienstverlening onveranderd op hoog niveau.



Bezoekersadres:
Randweg 10 | 4116 GH Buren (gld)

T +(31) (0)344 635 789

www.epsbv.eu | info@epsbv.eu


INHOUDSOPGAVE

PRODUCTTYPE		PAGINA
EPS® BV		
BEDRIJFSPROFIEL		2
INHOUDSOPGAVE		3
MEET & REGELTECHNIEK 4 - 5		
EPS ONE®		6
EPS ONE® TIMER		7
EPS ONE® ELEKTROLYSE		8
EPS ONE® PLUS PH RX		9
EPS ONE® SYSTEM pH CLM WHVBZ		10
EPS ONE® PLUS pH CLM WHVBZ		11
HYDRAULISCH AANSLUITSCHEMA PANELEN		12
INTELLIPOOL™ (4X EXTENSION UNIT)		13
EPS COMBILUX®		14
LOSSE POMPEN (SLANG & MAGNETISCH)		15
EPS VERVANGINGSONDERDELEN		16
ONDERDELEN FOTO OVERZICHT		17
AQUA VERVANGINGSONDERDELEN		18
ONDERDELEN FOTO OVERZICHT		19
TOEBEHOREN		20
TOEBEHOREN FOTO PAGINA		21
BADZOUT ELEKTROLYSE (MONARCH) 22 - 23		
PROMATIC ESC 16, 24, 36, 40 & 50		24
ECO SALT BMSC 13, 20, 26 & MINISALT	NIEUW	25
REGULMATIC ELEKTROLYSE BEVEILIGING		26
ECO SALT SC-MAX 77 EN 155		27
BADZOUT VULTABEL / ZWEMBADZOUT EN TOEBEHOREN		28
VERVANGINGSONDERDELEN		30
ONDERDELEN FOTO OVERZICHT		31
LAMOTTE WATERANALYSE 32		
MOBILE (ANDROID/IOS) Spin Touch™		32
INSTA-TEST DIP TESTSTRIPS		33
DAVEY SPA POWER PACK'S EN RESERVE ONDERDELEN 34		
ZWEMBADPOMPEN 35		
INTELLIFLO VS & VF		35
SUPERFLO VS		36
EPS ONE® + SUPERFLO VS PACK ACTIE		37
LEVERINGSVOORWAARDEN		38
ALGEMENE VOORWAARDEN		39





POOL
Zwep

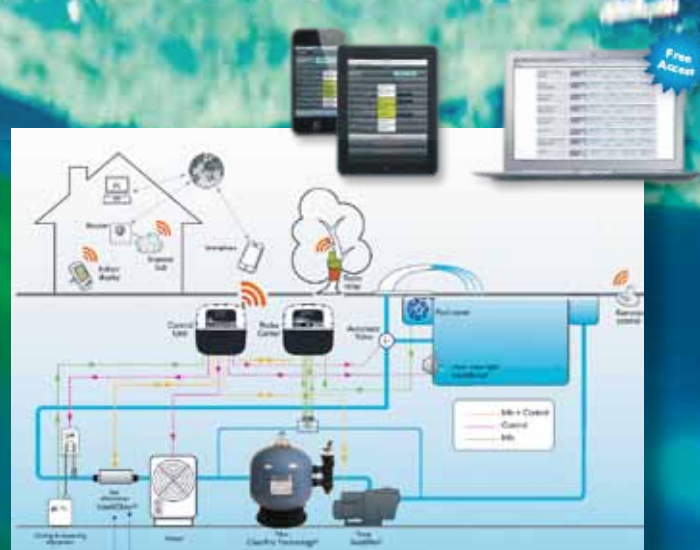



MEET & REGELTECHNIEK

MEET & REGELTECHNIEK

Inmiddels worden deze producten die "EPS®" zelf ontwikkeld, produceert, distribueert en ondersteunt zeer gewaardeerd om hun eenvoud in bediening en gebruik. Er is een complete range met doseersystemen, meet- en regelapparatuur voor zowel privé als publieke zwembaden. Het assortiment doseerpompen bestaat zowel uit peristaltische als magneet aangestuurde uitvoeringen voor het doseren van alle voorkomende chemicaliën. Niet in de laatste plaats kunt u met de juiste regeling ook de elektrolyse of hydrolyse aansturen voor een gelijkmatig chloorgehalte.

Door de diverse meet- en regeloplossingen die u optioneel op afstand kunt monitoren en bedienen, zorgt u ervoor dat u de beste oplossingen kunt aanbieden voor de automatisering van de zwembadwater behandeling.

ALLE SYSTEMEN WORDEN UITVOERIG GETEST EN MEESTAL UIT VOORRAAD GELEVERD!





EPS ONE®



EPS ONE® pH Rx (mv meting) is een zeer robuuste oplossing voor de chemische waterbehandeling van uw privé zwembad.

Deze unit kan maar liefst 3 parameters uitlezen en sturen waaronder pH, Redox en Temperatuur.

Geen gedoe meer over het apparaat, gewoon altijd helder zwembadwater in een perfecte conditie.

De waarden van het zwembadwater voldoen zelfs met dit instapmodel aan de **wettelijke norm**.

Chloorstabilisator <15ppm



SPECIFICATIES

- Geschikt voor alle privé zwembaden en Whirlpools.
- Uniek doseerschema (100% anti overdosering).
- Flow bewaking (voorbereid).
- pH stabiliteitsprogramma.
- Pomp voorkeurssturing.
- Shock functie.
- IJking kwaliteit in %
- Groot verlicht display menu in het Nederlands.
- Instelbare doseeralarmen voor pH en Rx (chloor).
- Voorraad leeg melding correctievloestoffen voorbereid.
- Alarm relais voor alarmmelding op afstand.
- Realtime klok.
- Alle hydraulische koppelingen uitgevoerd met o-ring seal.
- Temperatuurweergave (Temp.sensor optioneel)



- Geef jezelf (en/of de zwembadbouwer) alle controle over de waterbehandeling waar ook ter wereld.
- Automatisch email bericht bij een alarmmelding.
- Instellingen pH en Rx op afstand aan te passen en overzichten per dag, maand of jaar.

STANDAARD MEEGELEVERD

- NL Handleiding.
- Elektrodes inclusief buffervloestof.
- Aansluitkit slangen (monstername, doseer-zuig en -pers slang).
- Aanboorzadels 50mm (4 stuks).
- Injectie ventielen.
- Voetfilters.

24 maanden fabrieks GARANTIE.

• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slang-pompslangen en injectie ventielen), pompslangen en injectie ventielen).

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
142020	EPS ONE® pH-Rx (1,4l/h@1,5bar)	B	1.166,50
142021	EPS ONE® pH-Rx WiFi (1,4l/h@1,5bar)	B	1.866,50
140260	EPS ONE® pH-Rx WiFi upgrade achteraf	B	850,00
301027	Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang	B	62,00
301061	RVS Temp. sensor PT100 incl. houder en 50mm aanboorzadel	B	69,75
301056	Mini kogelkraan 1/2" BI x BU PN16	B	13,50
301054	60 liter voorraadtank	B	148,50
301055	PE lekbak 460x460x480 93 liter voor 60 liter voorraadtank	B	166,75
110905	Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging	B	109,75
102045	Aardingsset 50mm	B	57,75

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 16 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 20





EPS ONE® TIMER



EPS ONE® Timer heeft een extra instalbare pomp gebaseerd op een wachttijd en doseertijd. Dit is een kosteneffectieve manier om bijvoorbeeld vlokmiddel of vloeibare afdekking toe te voegen.

Chloorstabilisator <15ppm





SPECIFICATIES

- Geschikt voor alle privé zwembaden en Whirlpools.
- Uniek doseerschema (100% anti overdosering).
- Flow bewaking (voorbereid).
- pH stabiliteitsprogramma.
- Pomp voorkeurssturing.
- Shock functie.
- IJking kwaliteit in %
- Groot verlicht display menu in het Nederlands.
- Instelbare doseeralarmen voor pH en Rx (chlor).
- Voorraad leeg melding correctievloeistoffen voorbereid.
- Alarm relais voor alarmmelding op afstand.
- Realtime klok.
- Alle hydraulische koppelingen uitgevoerd met o-ring seal.
- Temperatuurweergave (Temp.sensor optioneel)

STANDAARD MEEGELEVERD

- NL Handleiding.
 - Elektrodes inclusief buffervloeistof.
 - Aansluitkit slangen (monstername, doseer-zuig en -pers slang).
 - Aanboorzadels 50mm (4 stuks).
 - Injectie ventielen.
 - Voetfilters.
- 24 maanden fabrieks GARANTIE.
- Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slang-pompslangen en injectie ventielen),pompslangen en injectie ventielen).

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
142022	EPS ONE® Timer pH-Rx (1,4l/h@1,5bar)	B	1.416,50
142023	EPS ONE® Timer pH-Rx WiFi (1,4l/h@1,5bar) 	B	2.116,50
140260	EPS ONE® pH-Rx WiFi upgrade achteraf 	B	850,00
140250	Statische mixer 2 fins 2"BU draad met 2 1/2" injectiepunten	C	195,00
301027	Aanzuigslans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang	B	62,00
301056	Mini kogelkraan 1/2" BI x BU PN16	B	13,50
301054	60 liter voorraadtank	B	148,50
110905	Aanzuigslans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging	B	109,75
102045	Aardingsset 50mm	B	57,75
VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 16 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 20			



Statische mixer 2 fins 2"BU draad met 2x 1/2" aansluiting.
bv.: 1x APF en 1x Temp.sensor



EPS ONE® ELEKTROLYSE



EPS ONE® Elektrolyse naast het volledig regelen van de pH, regelt de EPS ONE® volledig automatisch de sturing van uw elektrolyse of hydrolyse systeem ongeacht het merk! Ook hier kan de timer pomp nog als extra optie worden geplaatst voor bijvoorbeeld het doseren van vlokmiddel of vloeibare afdekking.

Chloorstabilisator <15ppm



SPECIFICATIES

- Geschikt voor alle elektrolyse systemen.
- Uniek doseerschema (100% anti overdosering).
- Flow bewaking (voorbereid).
- pH stabiliteitsprogramma.
- Pomp voorkeurssturing.
- IJking kwaliteit in %
- Groot verlicht display menu in het Nederlands.
- Instelbare doseeralarmen voor pH en Rx (chloor).
- Voorraad leeg melding correctievloeistoffen voorbereid.
- Alarm relais voor alarmmelding op afstand.
- Realtime klok.
- Alle hydraulische koppelingen uitgevoerd met o-ring seal.
- Temperatuurweergave (Temp.sensor optioneel)



- Geef jezelf (en/of de zwembadbouwer) alle controle over de waterbehandeling waar ook ter wereld.
- Automatisch email bericht bij een melding.
- Instellingen pH en Rx op afstand aan te passen en overzichten per dag, maand of jaar.


STANDAARD MEEGELEVERD

- NL Handleiding.
- Elektrodes inclusief buffervloeistof.
- Aansluitkit slangen.
- Aanboorzadels 50mm (4 stuks).
- Injectie ventielen.
- Voetfilters.

24 maanden fabrieks GARANTIE.

• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slangpomp slangen en injectie ventielen), pompslangen en injectie ventielen).

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
142024	EPS ONE® Elektrolyse pH-Rx	B	1.368,00
142025	EPS ONE® Elektrolyse pH-Rx WiFi	B	2.068,00
140260	EPS ONE® pH-Rx WiFi upgrade achteraf	B	850,00
301027	Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang	B	62,00
102045	Aardingsset 50mm	B	57,75
VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 16 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 20			





EPS ONE® PLUS



Deze EPS ONE® PLUS pH Rx (mv meting) op paneel heeft een automatische doorstroombewaking en heeft maar 2 aansluitingen nodig op de hoofdretourleiding (zie blz. 11). De EPS ONE® PLUS pH Rx wordt geleverd met alle toebehoren.

Deze EPS ONE® PLUS is eenvoudig te kalibreren met de meegeleverde buffervloeistoffen in een NEDERLANDSTALIG menu. Uiteraard is deze meet- en doseerregeling voorzien van de diverse alarm- en veiligheidsvoorzieningen tegen overdosering.

Deze EPS ONE® PLUS is voorzien van een duidelijke Nederlandse installatie- en instructiehandleiding.

Chloorstabilisator <15ppm



SPECIFICATIES

- pH en Chloor correctie via 1,5 l/h peristaltische slangpompen rechtstreeks op de monstername.
- Afmetingen HxBxD: 630 x 500 x 150.
- pH stabiliteitsprogramma.
- Pomp voorkeurssturing.
- Shock functie.
- Instelbare regeling voor pH en Redox. (ook pH-plus doseren).
- Instelbare doseeralarmen voor pH en Rx.
- Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode in %.
- Verlicht display easymenu in het Nederlands met 4 regels.
- Voorraad leeg melding correctievloeistoffen voorbereid.
- Externe alarm melding via potentiaal vrij contact.
- Temperatuurmeting (optie).
- Mogelijkheid om zoutelektrolyse/hydrolyse aan te sturen.




- Geef jezelf (en/of de zwembadbouwer) alle controle over de waterbehandeling waar ook ter wereld.
- Automatisch email bericht bij een melding.
- Instellingen pH en Rx op afstand aan te passen en overzicht per dag, maand of jaar.

STANDAARD MEEGELEVERD

- NL Handleiding
 - Electrodes met buffervloeistoffen
 - Aansluitkit slangen.
 - Voetfilters
 - Injectieventielen
 - 2x minikogelkraan
- 24 maanden GARANTIE

• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slang pompslangen en injectie ventielen).

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
142010	EPS ONE® PLUS pH-RX (1,4l/h@1,5bar)	B	1.696,00
142011	EPS ONE® PLUS pH-RX WiFi (1,4l/h@1,5bar) 	B	2.396,00
140260	EPS ONE® pH-Rx WiFi upgrade achteraf	B	850,00
142015	EPS ONE® PLUS Elektrolyse pH-Rx S/N:	B	1.897,50
140246	Sticker met Dealer vermelding + logo (aanleveren in PDF of EPS)	N	35,00
301027	Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang	B	62,00
301054	60 liter voorraadtank (zonder aanzuiglans)	B	148,50
301055	PE Iekbak 460x460x480 93 liter voor 60 liter voorraadtank	B	166,75
110905	Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging	B	109,75
102045	Aardingsset 50mm	B	57,75
VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 16 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 20			





EPS ONE® SYSTEM pH/CLM



EPS ONE® System pH CLM (vrij chloor meting) is speciaal ontworpen voor publieke zwembaden en privé zwembaden waar een nauwkeurige chloorwaarde bepaling van groot belang is.

Deze unit kan maar liefst 3 parameters uitlezen en sturen waaronder pH, vrij chloor (Potentiostatisch) en Temperatuur.

Er kunnen zowel magneet als peristaltische pompen worden aangestuurd.



Potentiostatische membraan cel (CLM)



SPECIFICATIES

- Geschikt voor openbare zwembaden (WHVBZ).
- Losse pompen kunnen via AAN/UIT worden aangestuurd.
- Groot verlicht display menu in het Nederlands.
- Instelbare doseeralarmen voor pH en Cl.
- Meetblok met flow bewaking.
- 480 µ voorfilter.
- Monstername aftappunt.
- Voorraad leeg melding correctievloeistoffen voorbereid.
- Alarm relais voor alarmmelding op afstand.
- Temperatuur meting (optie).
- Aanboorzadels 50/63mm (optie).
- Alle hydraulische koppelingen uitgevoerd met o-ring seal.

STANDAARD MEEGELEVERD

- Regeling pH Rx op paneel 500x630mm.
- 480 µ voorfilter.
- NL Handleiding.
- Aansluitkit slangen (monstername, doseer-zuig en -pers slang).
- Injectie ventielen.
- Voetfilters.
- Electrodes met buffervloeistoffen.
- 24 maanden GARANTIE (12 maanden voor commercieel gebruik)
- Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slangpompslangen en injectie ventielen).

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
142028	EPS ONE® SYSTEM pH/CLM Membraan cel (niet flow afhankelijk)	C	4.390,25
112022	Peristaltische pomp BF 1,4L@1,5bar 230V Santoprene	B	150,25
112020	Peristaltische pomp BF 3,0L@1,5bar 230V Santoprene	B	194,75
172012	Magnet PKX/S10 - 02l/h@06bar Silent 230V PP VL VT	B	324,75
172014	Magnet PKX/S10 - 07l/h@02bar Silent 230V PP VL VT	B	324,75
301027	Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang	B	62,00
301056	Mini kogelkraan 1/2" BI x BU PN16	B	13,50
301052	Aanboorzadel 50 x 1/2" (4x NODIG)	D	4,50
301053	Aanboorzadel 63 x 1/2" (4x NODIG)	D	5,00
301054	60 liter voorraadtank	B	148,50
140250	Statische mixer 2 fins 2"BU draad met 2 1/2" injectiepunten	C	195,00
301055	PE lekbak 460x460x480 93 liter voor 60 liter voorraadtank	B	166,75
110905	Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging	B	109,75
102045	Aardingsset 50mm	B	57,75
VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 16 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 20			





EPS ONE® PH/CLM



EPS ONE® pH CLM (vrij chloor meting) is speciaal ontworpen voor kleine publieke zwembaden en privé zwembaden waar een nauwkeurige chloorwaarde bepaling van groot belang is.

Deze unit kan maar liefst 3 parameters uitlezen en sturen waaronder pH, vrij chloor (Potentiostatisch) en Temperatuur.



Potentiostatische membraan cel (CLM)

SPECIFICATIES

- Geschikt voor openbare zwembaden (WHVBZ).
- Losse pompen kunnen via AAN/UIT worden aangestuurd.
- Groot verlicht display menu in het Nederlands.
- Instelbare doseeralarmen voor pH en Cl.
- Meetblok met flow bewaking.
- 480 µ voorfilter.
- Monstername aftappunt.
- Voorraad leeg melding correctievloeistoffen voorbereid.
- Alarm relais voor alarmmelding op afstand.
- Temperatuur meting (optie).
- Aanboorzadels 50/63mm (optie).
- Alle hydraulische koppelingen uitgevoerd met o-ring seal.

STANDAARD MEEGELEVERD


- Regeling pH Rx op paneel 500x630mm.
 - 480 µ voorfilter.
 - NL Handleiding.
 - Aansluitkit slangen (monstername, doseer-zuig en -pers slang).
 - Injectie ventielen.
 - Voetfilters.
 - Electrodes met buffervloeistoffen.
- 24 maanden GARANTIE (12 maanden voor commercieel gebruik)
- Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slangpompslangen en injectie ventielen).

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
142029	EPS ONE® pH/CLM Membraan cel (niet flow afhankelijk 1,4l/h@1,5bar)	B	4.390,25
301027	Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang	B	62,00
301056	Mini kogelkraan 1/2" BI x BU PN16	B	13,50
301052	Aanboorzadel 50 x 1/2" (4x NODIG)	D	4,50
301053	Aanboorzadel 63 x 1/2" (4x NODIG)	D	5,00
301054	60 liter voorraadtank	B	148,50
140250	Statische mixer 2 fins 2"BU draad met 2 1/2" injectiepunten	C	195,00
301055	PE lekbak 460x460x480 93 liter voor 60 liter voorraadtank	B	166,75
110905	Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging	B	109,75
102045	Aardingsset 50mm	B	57,75
VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 16 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 20			





HYDRAULISCH AANSLUITSCHEMA

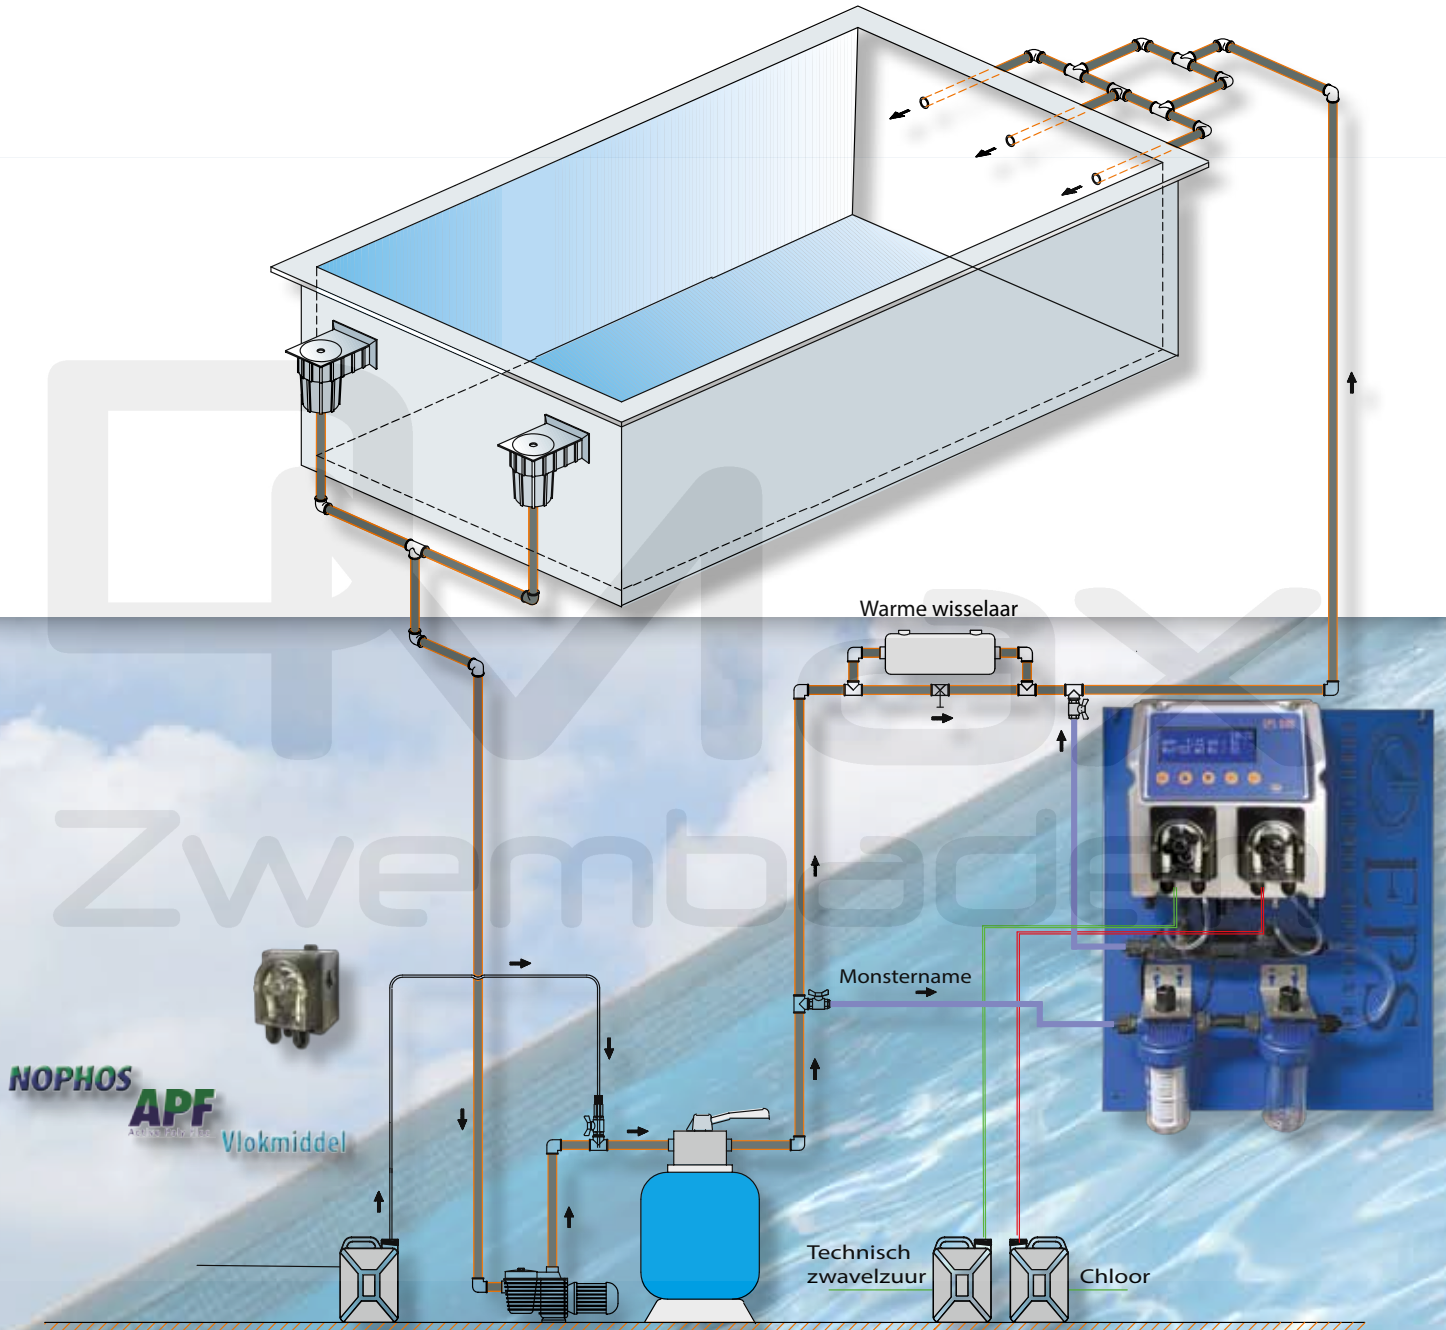

TIPS WINTERKLAAR MAKEN EN ONDERHOUD.

- Elektrodes in bewaarvloeistof bewaren.
- Slangen ieder seizoen vervangen inclusief peristaltische pompslang.
- Calibratievloeistof ieder seizoen vervangen.
- Injectieventielen ieder seizoen ontkalken en/of vervangen.




INTELLIPOOL™



De draadloze totaal oplossing van Pentair voor de complete bediening en controle van het zwembad waar ook ter wereld.

Via EPS bent u met deze oplossing verzekerd van de uitstekende ondersteuning die u van ons gewend bent.

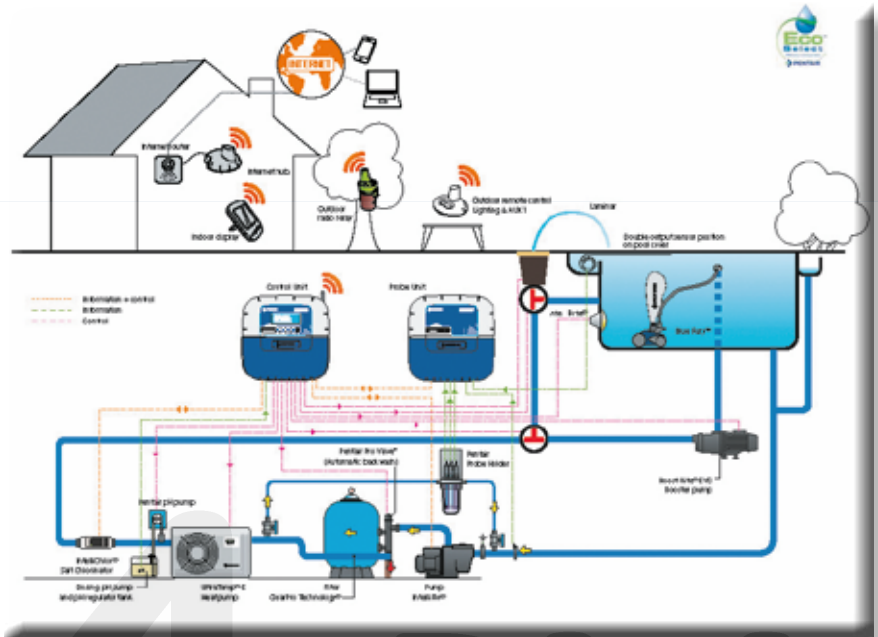

SPECIFICATIES

- Inhoud IntelliPool™
- Control Unit met IntelliFlo pomp RS485 kabel.
- Probe Centre met Rx, pH, Temp, zout electrode.
- Indoor Display geeft alle waarden weer.
- Remote Control voor bediening verlichting, waterval, etc.
- Radio relay voor signaaldoorgifte en buitentemp.
- Internet Hub voor de externe internet verbinding.

STANDAARD MEEGELEVERD

- NL Handleiding.
- Elektrodes met buffervloeistoffen.
- Indien geleverd met EPS doseerpomp:
 - Aansluitkit slangen (monstername, doseer-zuig en -pers slang).
 - Injectie ventielen.
 - Voetfilters.

24 maanden fabrieks GARANTIE.

• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slang-pompslangen en injectie ventielen).

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
121010	IntelliPool™	A	3.785,00
121017	IntelliPool™ 4x EXTENSION unit	A	756,00
121014	Remote Control for IntelliPool™ 4X Extension	A	239,00
301058	EPS 3in1 probeholder	A	238,75
112022	Peristaltische pomp 1,5l/h@1,5bar met aan/uit schakelaar	B	150,25
121011	Intelliflo pomp WFL VARIABLE SPEED (met display)	A	1.826,00
301027	Aanzuigslang 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang	B	62,00
102045	Aardingsset 50mm	B	57,75
121020	24" Triton® II WITH CLEARPRO TECHNOLOGY® AND PRO VALVE	BB	1.797,00
121021	30" Triton® II (TR100) WITH CLEARPRO TECHNOLOGY® AND PRO VALVE	BB	2.167,00
121022*	36" Triton® II WITH CLEARPRO TECHNOLOGY® AND PRO VALVE*	BB	2.649,00
121054	Pentair 2" Pro Valve Kit with unions	BB	1.030,00
121056	AUTO - COMPRESSOR	A	257,00
VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 16 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 20			





EPS COMBILUX



Deze regeling kan worden ingezet als pH regeling OF als Rx (chloor) regeling. Ideaal dus voor het optimaliseren van uw voorraad aan systemen.

De Combilux is eenvoudig te kalibreren met de meegeleverde buffervloeistoffen en geeft ook tijdens de calibratie de gemeten waarden weer. Uiteraard is deze meet- en doseerregeling voorzien van de diverse alarm- en veiligheidsvoorzieningen tegen overdosering.

Deze regeling is voorzien van een extra kabel welke kan worden aangesloten op de filterpomp zodat de regeling weet wanneer deze loopt (onder spanning staat).

De EPS Combilux is voorzien van een Nederlands menu en een duidelijke Nederlandse installatie- en instructiehandleiding.

Indien ingesteld als chloor (Rx) regeling <15ppm chloorstabilisator.



SPECIFICATIES

- pH of Chloor correctie via 1,4 l/h peristaltische slangpompen.
- Instelbare proportionele regeling voor pH of Redox. (ook pH-plus doseren).
- Instelbare doseeralarmen voor pH of Rx.
- Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode in %
- Verlicht display easymenu Nederlandstalig.
- Voorraad leeg melding voorbereid.
- Extern alarm relais aan/uit.
- Instelbare offset 0-0,4pH of 0-30mV

STANDAARD MEEGELEVERD

- NL Handleiding.
- Aanboorzadel 2x 50mm (of 2x 63mm).
- Electrode met buffervloeistoffen.
- Separate muurbeugel om makkelijk waterpas te monteren.
- Aansluitkit slangen.
- Voetfilter.
- Injectieventiel.

24 maanden GARANTIE

- Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slangpomp-slangen en injectie ventielen).

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
112012	EPS Combilux pH (1,4l/h@1,5bar)	C	394,00
112011	EPS Combilux Rx (1,4l/h@1,5bar)	C	399,50
301027	Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang	B	62,00
301054	60 liter voorraadtank (zonder aanzuiglans)	B	148,50
301055	PE lekbak 460x460x480 93 liter voor 60 liter voorraadtank	B	166,75
110905	Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging	B	109,75
102045	Aardingsset 50mm	B	57,75
VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 16 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 20			





LOSSE POMPEN




PERISTALTISCHE POMP BF

Peristaltische pomp met een dubbel gelagerde pomp kop voor een lange levensduur. De pompslang is makkelijk toegankelijk en eenvoudig te wisselen (1x per jaar). De behuizing is van stevig slagvast kunststof. Het geluidsniveau van de pomp is verwaarloosbaar.



MAGNET PKX/S10 CONTINUE DOSERING

Magneetpomp met een vaste dosering te regelen door de slagfrequentie instelling. De doseercapaciteit kan door middel van een potentiometer op het bedieningspaneel ingesteld worden van 0 - 100%. Overtuig uzelf van het zeer lage geluidsniveau van deze prachtige pomp. Stand-a-lone uitermate geschikt voor vlokmiddel of anti alg dosering in WHVBZ toepassingen of rechtstreekse aansturing vanuit een EPS Pool System.

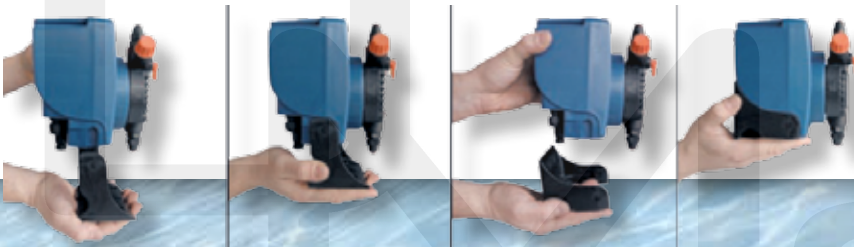

SPECIFICATIES Peristaltische pomp

- In een 1,4l/h of 3l/h uitvoering bij maximaal 1,5bar.
- Santoprene slang.
- AAN/UIT knop.
- 220-230V 50/60Hz.
- Muurbeugel.

SPECIFICATIES Magnet PKX/S10

- In een 2l/h of 7l/h uitvoering bij maximaal 3bar.
- Instelbaar bereik 0 – 100%
- Universele muurbeugel.
- AAN/UIT knop.
- Analoge regeling.
- 220-230V 50/60Hz.


STANDAARD MEEGELEVERD

- Universele muurbeugel.
- Aansluitkit slangen.
- Injectie ventiel.
- Voetfilter.

24 maanden GARANTIE (12 maanden voor commercieel gebruik)

• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slangpompslangen en injectie ventielen).

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
112031	EPS BF pomp ZWART 1,5l/h@1,5bar 6x9	B	150,25
112032	EPS BF pomp ZWART 3l/h@1,5bar 6x9	B	194,75
172012	Magnet PKX(S10) - 02l/h@06bar Silent 230V PP VL VT	B	324,75
172014	Magnet PKX(S10) - 07l/h@02bar Silent 230V PP VL VT	B	324,75
172020	Pulsdamper voor magneetpompen (voorkomt leidingscheuren)	B	417,50
301027	Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang	B	62,00
301052	Aanboorzadel 50 x 1/2" (1x NODIG)	D	4,50
301053	Aanboorzadel 63 x 1/2" (1x NODIG)	D	5,00
301054	60 liter voorraadtank	B	148,50
301055	PE lekbak 460x460x480 93 liter voor 60 liter voorraadtank	B	166,75
110905	Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging	B	109,75
VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 16 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 20			



VERVANGINGSONDERDELEN














ART.NR.		OMSCHRIJVING														€ ex.btw			
FOTO NR.			EPS PH	EPS POOL SYSTEM PH RX II	COMBILUX PH	COMBILUX RX	EPS POOL SYSTEM PH RX	EPS POOL SYSTEM PH CL	EPS POOLtech PH RX	EPS ONE	EPS ONE PLUS	Intellipool	P10 Timer dosering	EPS TIMER (BLAUW)	EPS BF POMP	PERISTALTISCHE POMP BF	MAGNET POMP PKX(S10)		
110211	1	pH electrode 120mm met 1 meter aansluitkabel BNC		.							.							B	89,79
110215	1	Rx electrode 120mm met 1 meter aansluitkabel BNC		.							.							B	94,33
110221	1	pH Electrode EPS Pool System 1M					.	.				.						B	86,91
110223	1	Rx Electrode EPS Pool System 1M					.	.				.						B	101,13
110212	1	pH electrode 120mm met 5 meter aansluitkabel BNC	.						.	.								B	94,82
110216	1	Rx electrode 120mm met 5 meter aansluitkabel BNC							.	.								B	99,50
110213	1	pH electrode 80mm met 5 meter aansluitkabel BNC			.													B	78,10
110217	1	Rx electrode 80mm met 5 meter aansluitkabel BNC				.												B	82,90
110201	2	Glas electrode pH S8 PG13,5 (kan op alle systemen)																B	115,75
110202	2	Glas electrode Rx S8 PG13,5 (kan op alle systemen)																B	124,00
110205	3	Electrode kabel voor glas electrode PG13,5 BNC 1 meter																C	48,50
110206	3	Electrode kabel voor glas electrode PG13,5 BNC 5 meter																C	60,25
110207	3	Electrode kabel S7/S8 - S7/S8 (DOS DELUXE) 1 meter																B	88,75
110914	4	Electrode houder 12mm 1/2"	B	20,00
110225	5	Bewaarloesstof voor alle type pH Rx elektrodes																B	12,00
301067	6	Beschermkapje alle type elektrode pH/Rx 11.1 x 25																B	2,75
301063	7	Buffer vloeistof 4 pH		B	9,50
301064	7	Buffer vloeistof 7 pH	B	9,50
301065	7	Buffer vloeistof 475 mV		B	15,00
110904	7	Buffer vloeistof 220 mV					B	19,50
301046	8	PE doseerslang 4x6 per meter (20 bar) (Rol=100mtr.)														.	B	1,28	
301041	9	ASPI PVC doseerslang helder 4x6 per meter (Rol=100mtr.)	B	1,25
301044	10	Monsternameslang PVC transparant 10x14 per meter Rol=50m	B	2,75
170913	11	Puntstuk & Wartel slangaansluiting 10x14 1/2"								B	6,75
110921	12	Peristaltische pompslang 4,8x8,0 CM15,5		B	12,25
070911	12	Peristaltische pompslang 6x9 CM14,5													.				
110920	13	Peristaltische pompslang 4,0x7,0 CM11,0											.	.				B	13,50
070913	14	Injectieventiel PVDF 1/2" (4x6)															.	B	53,03
110941	15	Viton Injectieventiel 1/2" (alleen voor slangpompen)	C	16,25
110918	16	Voefilter met terugslagklep voor 4x6 aansluiting	B	32,50
110209	17	Kogeltjes chloor elektrode (set van 30st.)						.										B	16,00
110210	18	Vervang chloor elektrode Cu/Pt (koper/platina) compleet						.										B	635,00
110208	19	Vervang chloor elektrode Cu/Pt ALLEEN koper						.										B	183,50
110937	20	EPS Voorfilterpot compleet									B	161,00
110944	21	EPS Voorfilterpot basis									B	95,00
110939	22	Voorfilter vervang cartridge EPS Pool System									B	20,50
110946	23	Flow sensor									C	61,50
301061	24	RVS PT100 Temp. sensor, past in electrodehouder 1/2" 5 mtr.		B	70,00
TL8104	25	Vet voor peristaltische pompslang	N	14,75
102045	26	Aardingsset 50mm	B	57,75
140947	27	Motor peristaltische pomp 10RPM		C	56,74
110934	28	Motor peristaltische pomp 30RPM		C	66,75
110949	29	Rotatie module BF blauwe pomp en Combilux		B	14,75
140980	30	Rotatie module EPS zwarte pomp, Technopool zwarte pomp							B	13,95
301088	31	14 delige o-ring set (nummers ook los verkrijgbaar)	B	17,70

Staat het onderdeel er niet bij neem dan even contact met ons op TEL.: +31 (0)344 635 789






ONDERDELEN FOTO OVERZICHT





VERVANGINGSONDERDELEN










ART.NR.		OMSCHRIJVING											€ ex.btw		
FOTO NR.			TECHNOPH	ISIPH	TECHNOPH RX	TECHNOPH T PH RX	A-TECHNOPH PH RX	A-TECHNOPH PH CL	A-POOL SYSTEM PH RX	A-POOL SYSTEM PH CL	P10 Timer dosering	PER Timer dosering	HC897		
110211	1	pH electrode 120x12 met 1 meter aansluitkabel BNC							B	88,79	
110215	1	Rx electrode 120x12 met 1 meter aansluitkabel BNC							B	94,33	
110212	1	pH electrode 120x12 met 5 meter aansluitkabel BNC	.		.								B	94,82	
110216	1	Rx electrode 120x12 met 5 meter aansluitkabel BNC			.	.							B	99,50	
110213	1	pH electrode 80x12 met 5 meter aansluitkabel BNC	.	.									B	78,10	
110217	1	Rx electrode 80x12 met 5 meter aansluitkabel BNC			.								B	82,90	
110201	2	Glas electrode pH S8 PG13,5 ALLE systemen											B	115,75	
110202	2	Glas electrode Rx S8 PG13,5 ALLE systemen											B	124,00	
110205	3	Electrode kabel voor glas electrode PG13,5 BNC 1m ALLE systemen											C	48,50	
110206	3	Electrode kabel voor glas electrode PG13,5 BNC 5m ALLE systemen											C	60,25	
110914	4	Electrode houder 12mm 1/2"				B	20,00	
301063	5	Buffer vloeistof 4 pH			B	9,50	
301064	5	Buffer vloeistof 7 pH			B	9,50	
301065	5	Buffer vloeistof 475 mV					B	15,00	
301067	6	Beschermkapje elektrode pH/Rx 11.1 x 25											B	2,75	
301046	7	PE doseerslang 4x6 per meter (20 bar)	B	1,28	
301041	8	ASPI PVC opnameslang helder 4x6 per meter	B	1,25	
301044	9	Monsternameslang PVC transparant 10x14 per meter							B	2,75	
170913	10	Puntstuk & Wartel slangaansluiting 10x14 1/2"							B	6,75	
070911	11	Peristaltische pompslang 6x9			B	16,55	
070912	12	Peristaltische pompslang 4x6									.	.	B	15,75	
070924	13	Peristaltische SILICONEN vervangslang 4x6 (Heatsavr)									.	.	B	19,00	
140980	14	Slangpomp rotatie module compleet						B	13,95	
070913	15	Injectieventiel PVDF 1/2" (4x6)						.	.			.	B	53,00	
110941	16	Viton Injectieventiel 1/2" (alleen voor slangpompen)	C	16,25	
110918	17	Voefilter met terugslagklep voor 4x6 aansluiting	B	32,50	
070915	18	Kogeltjes chloor elektrode (set van 25st.)							B	13,90	
110210	19	Vervang chloor elektrode Cu/Pt (koper/platina)							B	635,00	
110226		Revisie koperblok vrijchloor elektrode (AQUA)							B	183,50	
110937	20	Voorfilter groot incl montage beugel 10x14 1/2"							B	161,00	
110939	21	Voorfilter patroon											B	20,50	
070917	22	Interconnect vork groot							B	0,80	
070918	23	Interconnect vork klein							B	0,80	
070919	24	430 micron voorfilter cartridge							B	7,60	
070920	25	Flowsensor							B	139,90	
301061	26	PT100 Temperatuur sensor, past in electrodehouder 1/2" 5 meter							B	70,00	
070921	27	Slangkoppeling 4x6 magneetpomp compleet (3-delig)						.	.			.	B	7,10	
TL8104	28	Vet voor peristaltische pompslang	N	14,75	
110938	29	Monstername blok compleet							B	341,20	
102045	30	Aardingsset 50mm			B	57,75	
140947	31	Motor peristaltische pomp 1,5 l/h @ 1,5 bar			C	56,75	
110934	32	Motor peristaltische pomp 1l/h @ 1,5 bar									.	.			

Staat het onderdeel er niet bij neem dan even contact met ons op TEL.: +31 (0)344 635 789



ONDERDELEN FOTO OVERZICHT






TOEBEHOREN

ART.NR.	FOTO	OMSCHRIJVING	Min. Afname	Overdoos		€ ex.btw
101024	1	Handtester met display voor pH	1	5	C/B	60,90
104011	2	Action Cubes vlokmiddel, 4 per verpakking	16	16	A	16,75
301039	3	Polyfosfaat vloeibaar 100ml flesje (1 flesje op 20L vloeibaar chloor)	24	24	A	5,00
301020	4	Can pH-min (20%) FRANCO INCLUSIEF CAN	14		B	30,25
301035	5	Can NaOCl 12,5% FRANCO INCLUSIEF CAN	14		B	28,00
301081	6	Can Vloeibaar pH+ 33% FRANCO INCLUSIEF CAN	14		B	34,25
301090	7	Can Waterstofperoxide H ₂ O ₂ FRANCO INCLUSIEF CAN	14		B	38,50
301091	8	Can Waterstofperoxide gestabiliseerd FRANCO INCLUSIEF CAN	14		C	367,50
301010	4	Can pH-min (20%) FRANCO STATIEGELD CAN	14		B	26,75
301050	5	Can NaOCl 12,5% FRANCO STATIEGELD CAN	14		B	24,00
301082	6	Can Vloeibaar pH+ 33% FRANCO STATIEGELD CAN	14		B	37,75
301095	7	Can Waterstofperoxide H ₂ O ₂ FRANCO STATIEGELD CAN	14		B	35,00
301011		Statiegeld CAN				7,00
301072		Slijtage-Recycling leercans				0,25
301052	9	Aanboorzadel 50 x 1/2"	1		D	4,50
301053	9	Aanboorzadel 63 x 1/2"	1		D	5,00
301054	10	60 liter voorraadtank	1		B	148,50
301055	10	PE LEKBAK 460x460x480 93 liter	1		B	166,75
110905	11	Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging	1		B	109,75
301027	11	Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang	1		B	62,00
TL8104	12	Pompslang vet	1		N	14,75
110937	13	EPS Voorfilterpot 1/2" aansluitngen, puntstukken, muurbeugel der	1		B	161,00
301061	14	PT100 Temperatuur sensor RVS, past in electrodehouder 1/2" 5 meter	1		B	69,75
110225	15	Bewaarvloeistof voor elektrodes 50ml	1		C	12,00
301063	16	Buffer vloeistof 4 pH	1		B	9,50
301064	16	Buffer vloeistof 7 pH	1		B	9,50
301065	16	Buffer vloeistof 475 mV	1		B	15,00
401004	17	DPD 1 Reagents tabletten foto/comp. doos 500 stuks	1		D	62,25
401005	17	DPD 3 Reagents tabletten foto/comp. doos 500 stuks	1		D	62,25
401006	17	Phenol red Reagents tabletten foto/comp. doos 500 stuks	1		D	62,25
301056	18	Mini kogelkraan 1/2" BI x BU PN16	1		B	13,50
140250	19	Statische mixer 2 fins 2"BU draad met 2 1/2" injectiepunten	1		B	195,00
110938	20	Los Monsternameblok compleet (flow-pH-Rx)	1		B	341,20
102045	21	Aardingsset 50mm	1		B	57,75
140255	22	Flowswitch elektronisch 1/2"	1		B	95,00

Chloor, Zuur, Waterstofperoxide & pH plus in de mix op 1 pallet is mogelijk



pH Handmeter  1	Action Cubes Vlok  2	Polyfosfaat vloeibaar  3	pH min  4	Chloor NaOCl 12,5%  5	pH plus  6
Waterstofperoxide H₂O₂  7	Gestabiliseerd H₂O₂  8	aanboorzadel  9	60L Voorraadtank  10	Aanzuiglans 25L of 60L  11	Slangpomp vet  12
Voorfilter  13	Temperatuur sensor  14	Bewaar vloeistof  15	Buffer vloeistof  16	Lovibond reagents  17	Mini Kogelkraan 1/2"  18
Statische mixer  19	Monstername blok  20	Aardingsset 50 of 63mm  21	Flowswitch  22		

dmax
Zwembaden





BADZOUT ELECTROLYSE

BADZOUT ELEKTROLYSE

HET PERFECTE KRINGLOOPSYSTEEM

Maak van uw zwembad nu ook een echte weldaad voor uw huid en uw gezondheid door de toevoeging van AKZO Nobel badzout. Geen last meer van rode ogen en ideaal voor kinderen met gevoelige oren en/of luchtwegen. Een strakke of jeukende huid na het zwemmen zijn tot een minimum beperkt, zeker dames zullen dit beamen.

Door elektrolyse van het badzout heeft u praktisch geen omkijken meer naar de desinfectie van uw zwemwater. Chloor wordt automatisch aangemaakt zodra de filterpomp aangaat.

Naar gelang de grootte van uw zwembad kan het systeem zich binnen enkele jaren terugverdienen doordat u geen gevaarlijk chloor meer hoeft toe te voegen en op te slaan.

Badzout (Natriumchloride, chemische formule NaCl) wordt opgelost in water. In de elektrolyse-cel wordt er vervolgens een elektrische stroom doorgestuurd waardoor het badzout uit elkaar wordt getrokken in een deel natrium en een deel chloor waardoor u op een zeer natuurlijk manier desinfecteerd. Tevens heeft u een perfect kringloop systeem want zodra het chloor is uitgewerkt, begint het proces weer opnieuw.





PROMATIC ESC 16, 24, 36 & 50



De ideale oplossing voor zwembaden van 80m³- 200m³

Pro-MATIC werkt met badzoutgehalten tussen 3 en 7 gram badzout per liter water. Om tijdens het terugspoelen niet meteen onder het minimum te komen wordt geadviseerd met 4 - 4,5 gram per liter te werken.

Zeewater heeft een zoutgehalte van 35 gram/liter, dus u zult in uw zwembad praktisch geen zout proeven. De unit heeft een geavanceerde elektronische regeling om de elektrolyse effectief te laten verlopen.

Deze nieuwe uitvoering heeft aansluitklemmen aan de buitenzijde voor het aansluiten van de "Pool Cover" optie. Deze potentiaal vrije ingang kan met de zwembadafdekking communiceren om minder te produceren als de afdekking gesloten is. U moet zelf zorgdragen voor een juiste pH-waarde (7.2-7.4).



SPECIFICATIES

- Zelfreinigende cel.
- 5-7 cel platen.
- Winterstand.
- Waarschuwings led's voor een te laag badzoutgehalte.
- "Afdekking dicht detectie" (Pool Cover option).
- Doorstroom beveiliging.

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
101016	Pro-MATIC ESC - 16 (80 m3)	C	995,00
101017	Pro-MATIC ESC - 24 (120 m3)	C	1.279,55
101018	Pro-MATIC ESC - 36 (160 m3)	C	1.640,45
101020	Pro-Matic ESC 50 NIEUW (tot 250m3) met SC Max Cell	C	2.628,45

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 30 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 28

STANDAARD MEEGELEVERD

- NL Handleiding.
- Lijm adapters 50mm.
- Aardingspunt.

Op dit systeem heeft u 36 maanden volledige fabrieksgarantie.

- Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen.





ECO-SALT



De nieuwe generatie Eco-SALT BMSC serie badzout chloor generator systemen zijn compact en zijn een prima instap keuze voor zwembaden vanaf 40-130m³. Het systeem heeft de toevoeging van natuurlijk badzout nodig van 0,5% (min. 5 gr/l advies 6 gr/l)!

Als het milde badzoutwater door de "Heavy Duty" Elektrolyse cel stroomt, wordt het omgezet in veilig gezuiverd zwembadwater. Na het badzout te hebben toegevoegd om aan de minimum benodigde hoeveelheid te voldoen, blijft dit altijd in het water.

Er gaat alleen Badzout verloren door terugspoelen van het filter (backwashen) en door de uitsleep van zwemmers. Er gaat dus geen badzout verloren doordat er water verdampt. Eco-SALT is de milieuvriendelijke manier om het zwembadwater zuiver en helder te houden, het is veilig, natuurlijk en automatisch!

Het zwembad wordt dus ook gezuiverd tijdens vakantie zonder dat men hiervoor extra maatregelen hoeft te nemen!



SPECIFICATIES

- Zelfreinigende cel.
- Waarschuwings led's voor een te laag badzoutgehalte.
- Doorstroom beveiliging.

STANDAARD MEEGELEVERD

- NL Handleiding.
- Lijm adapters 50mm.
- Aardingspunt.

Op dit systeem heeft u 24 maanden volledige fabrieksgarantie.

- Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen.

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
101012	Eco-SALT BMSC 13 (60m ³)	C	801,60
101013	Eco-SALT BMSC 20 (100m ³)	C	938,65
101014	Eco-SALT BMSC 26 (130m ³)	C	1.194,95
101011	MINISALT BMSC 8 (40m ³) Beige kast	C	641,35
VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 30 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 28			



UW ELEKTROLYSE MET AANSTURING ZIE BLZ. 26





REGULMATIC



ZOUTELEKTROLYSE AANSTURING

Om uw zoutelektrolyse unit perfect onder controle te houden en er voor te zorgen dat er niet teveel en niet te weinig chloor wordt aange- maakt, kunt u deze laten aansturen door een RegulMatic van Davey. Voorwaarde voor deze regeling is dat er niet meer dan 15ppm chloor- stabilisator (cyanuurzuur) in het water zit.



SPECIFICATIES

- Redox geschikt voor elektrolyse.
- Mode automatisch of handmatig.
- Electrode controle.
- Voeding 230V.
- LEXAN™ behuizing.
- LED indicatie desinfectie gehalte.

STANDAARD MEEGELEVERD

- NL Handleiding.
- Aanboorzadel 50.
- Buffer vloeistof.
- Stekker voor elektrolyse toestel.
- Electrode houder.
- Electrode afsluiter.

Op dit systeem heeft u 24 maanden volledige fabrieksgarantie. • Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slangpompslangen en injectie ventielen).

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
101022	RegulMatic Elektrolyse beveiliging	B	476,10
VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 30 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 28			

ELEKTROLYSE STURING COMBINATIES MET EEN pH REGELING



blz. 9



blz. 8



ECO-SALT SC MAX 77 & 155

**WHVBZ**

Eco-Salt SC Max Zout Water Chloor Generator Systemen zijn de natuurlijke keuze voor een helder en sprankelend zwembad van semi- en openbare zwembaden. Dankzij uitstekende doorstroming, duurzame elektrodes met een robuuste "heavy duty" voeding, is de Eco-Salt SC Max Chloor Generator gebouwd voor het jarenlang probleemloos onderhouden van zwembadwater. Door gebruik te maken van de beste materialen en de behuizing af te werken met een poeder coating en de UV bestendige cel behuizing wordt dit alles tot een zeer robuust systeem gemaakt. De SC Max is zeer economisch en simpel te bedienen en tevens uitgerust met een overbelastingsbeveiliging. De productie wordt duidelijk aangegeven d.m.v. LED's evenals een eventuele overbelasting. De Eco-Salt SC Max Chloor Generator Systemen zijn er in 2 varianten zodat we altijd de juiste hebben voor uw toepassing. Geen gedoe meer met de aanvoer van vloeibaar chloor en eventueel wisselen van can's! Eco-Salt SC Max Zout Water Chloor Generator Systemen nemen u de zorg uit handen het zwembad zuiver te houden. De Eco-Salt SC Max heeft voldoende aan een badzoutgehalte van 0,4% (4000ppm) die het water lekker zacht maken en prettig om in te zwemmen.

**Eco-Salt****SPECIFICATIES**

- Zelfreinigende cel
- 5-7 cel platen
- Waarschuwings led's voor een te laag badzoutgehalte
- Doorstroom beveiliging

STANDAARD MEEGELEVERD

- Lijm adapters 50mm
- Aardingspunt

Op dit systeem heeft u 24 maanden volledige fabrieksgarantie. (voor commerciële doeleinden kan het zijn dat ieder jaar een nieuwe cel nodig is, dit valt niet onder de fabrieksgarantie).

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
101028	Eco-Salt SC Max 77 (400g NaOCl /uur 12,5%)	B	4.786,00
101029	Eco-Salt SC Max 155 (800g NaOCl /uur 12,5%)	B	7.414,00
301015	Contactloos Relais voor aansturing vanuit doseerregeleenheid	D	88,50
102018	Vervangings cel SC MAX 77	C	1.809,75
102019	Vervangings cel SC MAX 155	C	2.876,00
VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 30 TOEBEHOREN ZIE PAGINA: 28			

ELEKTROLYSE STURING COMBINATIES MET EEN pH REGELING

blz. 9



blz. 8



ZWEMBADZOUT & TOEBEHOREN



ACTION CUBE voor kristal helder water

Een onderhoudend vlokmiddel voor een heel seizoen kristal helder water.

ACTION CUBE geeft meteen effect en gaat tot 3 weken mee. Kristal helder water door het verwijderen van microscopische deeltjes en algsporten.

ACTION CUBE vermindert het chloorverbruik.

1 doosje is goed voor 4 maanden onbezorgd zwemmen en genieten van mooi zwemwater.

BADZOUT OPSTART TABEL

M ³	3g/l	ZAKKEN à 25KG	4 g/l	ZAKKEN à 25KG	5 g/l	ZAKKEN à 25KG
	KG		KG		KG	
1	3		4		5	
2	6		8		10	
3	9		12		15	
4	12		16		20	
5	15		20		25	
20	60	3	80	4	100	4
25	75	3	100	4	125	5
30	90	4	120	5	150	6
35	105	5	140	6	175	7
40	120	5	160	7	200	8
45	135	6	180	8	225	9
50	150	6	200	8	250	10
55	165	7	220	9	275	11
60	180	8	240	10	300	12
65	195	8	260	11	325	13
70	210	9	280	12	350	14
75	225	9	300	12	375	15
80	240	10	320	13	400	16
85	255	11	340	14	425	17
90	270	11	360	15	450	18
95	285	12	380	16	475	19
100	300	12	400	16	500	20
105	315	13	420	17	525	21
110	330	14	440	18	550	22
115	345	14	460	19	575	23
120	360	15	480	20	600	24

Altijd 1 gram per liter hoger aanvullen dan het minimum zodat u voldoende buffer heeft tijdens het seizoen.
Badzout gaat alleen verloren door backwashen, uitsleep en overloop door regenval (niet door het elektrolyse proces).



ZWEMBADZOUT & TOEBEHOREN



ART.NR.	OMSCHRIJVING	Min.Afnam	Overdoos	€ ex.btw	
201002	Pallet Akzo Badzout (49x 25kg) FRANCO incl. pallet	1		59,50	504,22
201002	Pallet Akzo Badzout (49x 25kg) FRANCO incl. pallet	2		63,39	504,22
101025	Handtester met display voor Badzout	1	5	C/B	60,90
104012	TDS 3000 ppm (3g/l) Buffer vloeistof	1		C	9,00
104011	Action Cubes vlokmiddel, 4 per verpakking	16	16	A	16,75



VERVANGINGSONDERDELEN



ART.NR.	OMSCHRIJVING										€ ex.btw		
	FOTO NR.		REGULMATIC	ESC 16	ESC 24 / 36 / 40	ESC PH	BMSC 13	BMSC 20	BMSC 26	MINISALT	SC MAX 77 / 155		
102011	1	Vervangings cel ESC en ESC pH		.								C	588,20
102012	1	Vervangings cel ESC en ESC pH			.							C	782,00
102039	2	ESC Cel behuizing		.	.							D	82,25
102038	3	ESC Cel deksel (blind)		.	.							D	38,50
102043	4	ESC Cel deksel		.	.							D	64,00
102037	5	Cel O-ring - ESR/ESC		.	.							D	7,00
102036	6	Hydraulische adapter (50mm)		D	4,50
102035	7	Hydraulische adapter(50mm) met aardpunt		D	38,00
102033	8	Aardpunt los		D	30,75
102034	9	O-ring aardpunt los										D	2,25
102022	10	RegulMatic Rx electrode	.									CC	131,25
112022	11	Alle oude onderdelen voor de Monarch pH pomp = nieuwe BF pomp				.						B	150,25
102021	12	pH elektrode				.						D	136,00
102014	13	Vervangings cel BMSC 13					.					C	415,70
102015	13	Vervangings cel BMSC 20						.				C	499,30
102016	13	Vervangings cel BMSC 26							.			C	606,60
102013	15	Vervangings cel MINISALT (40m³)								.		C	367,65
102018		Vervangings cel SC MAX 77									.	D	1.809,75
102019		Vervangings cel SC MAX 155									.	D	2.876,00
102040	16	BMSC Cel koppelstuk (zonder O-ring)						D	9,50
102041	16	O-ring						D	5,75
102042	17	BMSC Cel aansluiting schroefdraadring						D	9,50
102030	18	3 Amp. zekering			D	2,25

Staat het onderdeel er niet bij neem dan even contact met ons op TEL.: +31 (0) 344 635 789

ONDERDELEN UIT DE BOVENSTAANDE TABEL ZIJN VAN TOEPASSING OP ONDERSTAANDE MODELLEN:





FOTO OVERZICHT



ESC Vervangcel  1	Cel behuizing  2	Cel deksel (blind)  3	Cel deksel  4	Cel O-ring  5
Lijmmof  6	Lijmmof  7	Aardpunt  8	Aardpunt O-ring  9	Rx (ORP) elektrode  10
Alle oude ond. = nwe BF pomp  11	pH elektrode  12	Vervangings cel BMSC  14	Vervangings MINISALT  15	
Lijm adapter + O-ring  16	Ring  17	3 Amp. zekering  18		



MOBILE WATERLINK SPIN TOUCH

Mobile WaterLink® Spin Touch™

11 zwemwater parameters binnen 60 seconde. Werkt ook draadloos met Apple iPhones en iPad's* en alle Android tablets en telefoons.

De Spin Touch™ wordt gevoed door een oplaadbare batterij. In de winkel kan de Spin Touch™ rechtstreeks op een Windows computer met USB connector worden aangesloten.

De Spin Touch™ wordt in een robuuste spatwaterdichte koffer geleverd met 10 GRATIS disks.

* alleen voor nieuwe iPhones en iPad's met lightning connector.



ART.NR.	OMSCHRIJVING	Min.Afnam	Overdoos	€ ex.btw	
151011	Mobile WaterLink SpinTouch™ in spatwaterdichte koffer			B	1.650,95
154020	11 Parameters SpinLab™/SpinTouch™ Disk 4329-H (zie onder)	1	50	B	4,50
154021	3x3 parameters in 1 Disk 4334-H; Vrij chloor, Totaal chloor en pH	1	50	B	4,20

Test Parameter	Range	Order Code	4329-H	4334-H
		Uses per Disk	Single	3
Free Chlorine (DPD)	0-15 ppm		■	■
Total Chlorine (DPD)	0-15 ppm		■	■
Bromine (DPD)	0-33 ppm		■	■
pH	6.3-8.6		■	■
Calcium Hardness	0-800 ppm		■	
Total Alkalinity	0-250 ppm		■	
Cyanuric Acid	5-150 ppm		■	
Copper	0-3.0 ppm		■	
Iron	0-3.0 ppm		■	
Salt	0-6000 ppm		■	
Phosphate	0-2000 ppb		■	



INSTA-TEST STRIPS

Insta-TEST® Strips

Superieure kwaliteit test strips ZONDER wachttijd en doorverkleuring.

3 Plus:

Vrij Chloor 0-10ppm
Alkaliteit 0-240ppm
pH 6,2-9,0

5 Plus:

Vrij Chloor 0-10ppm
Totaal Chloor 0-10ppm
Alkaliteit 0-240ppm
pH 6,2-9,0
Hardheid 0-800ppm

6 Plus zelfde als 5 Plus met als extra:

Stabilisator 0-250ppm



GRATIS COUNTER TOP



ART.NR.	OMSCHRIJVING	Min.Afnam	Overdoos	€ ex.btw	
154022	Insta-TEST® 3 Plus: (Multilingual): 12 pack (blister-carded); 50 strips/busje	1	12	B	7,25
154023	Insta-TEST® 3 Plus: (Multilingual): 12 pack; 50 strips/busje	1	12	B	7,25
154024	Insta-TEST® 3 Plus: (Multilingual): 24 pack met gratis countertop; 50 strips/busje	1	24	B	7,25
154025	Insta-TEST® 3 Plus: (Multilingual): 100 pack (bulk); 50 strips/busje	100	100	B	7,10
154040	Insta-TEST® 5 Plus: (Multilingual): 12 pack (blister-carded); 50 strips/busje	1	12	B	13,91
154035	Insta-TEST® 5 Plus: (Multilingual): 12 pack; 50 strips/busje	1	12	B	12,73
154050	Insta-TEST® 5 Plus: (Multilingual): 100 pack (bulk); 50 strips/busje	100	100	B	9,94
154061	Insta-TEST® 6 Plus: (Multilingual): 12 pack (blister-carded); 50 strips/busje	1	12	B	13,52
154060	Insta-TEST® 6 Plus: (Multilingual): 12 pack; 50 strips/busje	1	12	B	12,40
154062	Insta-TEST® 6 Plus: (Multilingual): 100 pack (bulk); 50 strips/busje	100	100	B	9,39



SPA POWER PACKS

DAVEY

Davey is al jaren een van de marktleiders als toeleverancier voor de Spa producenten. Davey heeft een aantal jaren geleden Monarch (badzout elektrolyse) overgenomen en hierdoor heeft EPS toegang gekregen tot deze kwaliteits Spa controllers (Power Packs).

Ook voor de vervangingsmarkt zijn de Power Packs van Davey uitermate geschikt. Hierbij worden de bestaande pompen met de juiste AMP pluggen aangesloten op het nieuwe Power Pack.

Alle Power Packs hebben een Nederlandse installatie handleiding en Nederlandstalig bedieningsmenu.



ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
2Q800-30	Spa Power 800 3.0kW - 40amp Maximum (ZONDER display & overlay)	B	684,00
2Q70068-10	Oval Touchpad display EXcluding Overlay	B	220,80
2Q616013	Oval Overlay to suit 2Q70068 Touchpad SP800	B	19,44
2Q80067T	Element, 3.0kW complete in Tube Heater SP800	B	220,80
2Q846606-2	SP800 PCB (printplaat)	B	232,92
2Q1200-45	Spa Power 1200 4.5kW - 40amp Maximum (ZONDER display & overlay)	B	780,00
2Q70068-10	Oval Touchpad display EXcluding Overlay	B	220,80
2Q616016-1	Oval Overlay to suit 2Q70068 Touchpad SP1200	B	20,40
2Q80065T	Element, 4.5kW complete in Tube Heater SP1200	B	300,00
2Q846607-2TSP	SP1200 PCB (printplaat)	B	268,80
2Q915441AC	Optical Water Sensor	B	31,20
2Q915439	In line temperature sensor	B	19,20
2Q915445	Optional In-Pool Temperature Sensor	B	69,12





INTELLIFLO VS & VF



Waarom een pomp van de Intelliflo familie kopen?

De grootste innovatie met betrekking tot energie efficiëntie voor pompen.

Men realiseert zich niet hoeveel energie een zwembadpomp verbruikt... Als we gaan vergelijken, blijkt dat een zwembadpomp evenveel energie verbruikt als 7 koelkasten.

Dit staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 opgenomen door 138 bomen!

Met de IntelliFlo kan men enorme energiebesparingen verkrijgen.

Tot wel 90% in vergelijking met een standaardpomp met 1

of 2 snelheden. Dit vertaalt zich in aanzienlijke financiële besparingen!

Hoe is dit allemaal mogelijk?

De technologie 'variabele snelheid' laat toe om een pomp te laten werken tegen zeer lage snelheden. En een trage werking vermindert het energieverbruik drastisch.

Het energieverbruik drastisch.

Voor meer info bezoek onze IntelliFlowwebsite: www.intelliflo.eu





SPECIFICATIES

- Semi-zelfaanzuigend.
- Geluidniveau op 1 meter 55dBa bij 400 RPM toeren/min.
- Droogloopbeveiliging.
- 4x knop voorkeuze instelling.
- Energiezuinig door permanent magneet motor.
- 50mm PVC aansluiting.

Op deze pomp heeft u 36 maanden volledige fabrieksgarantie.

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
121011	Intelliflo pomp WFL VARIABLE SPEED (met display) IE3	A	1.826,00
121013*	Intelliflo pomp VF VARIABLE FLOW (met display)* IE3	A	2.157,00
121018	IntelliCOMM	A	397,00

***op aanvraag (levertijd 2-3 weken)**

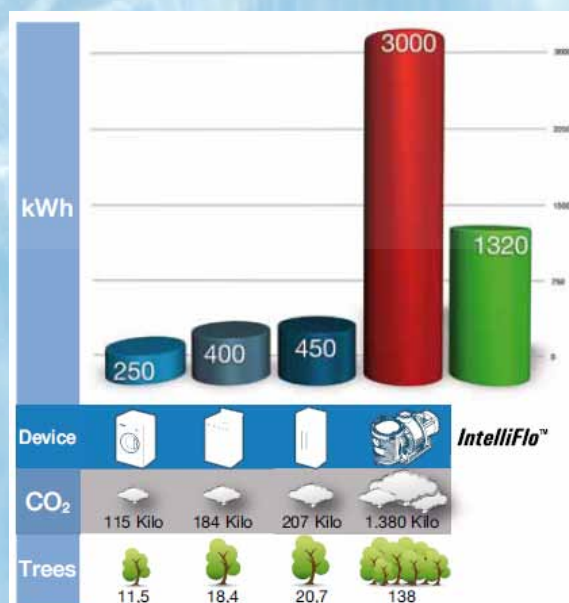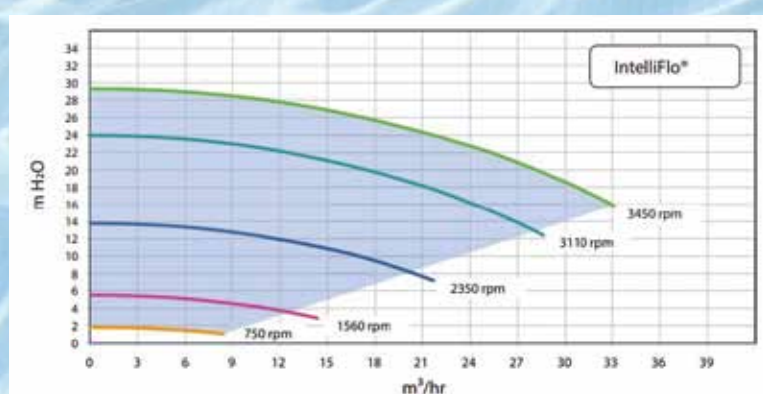



SUPEFLO VS



Het superieure hydraulische ontwerp en de dikke wanden van de behuizing staan borg voor een zeer stille werking.

Tot 80% energiebesparing en een bijzonder stille werking bij lage snelheden.

1,5 pk sterke motor met permanente magneet, ideaal voor standaard zwembaden.

Gemakkelijke toegang tot bedradingscompartiment en terminals. Interne controller.

3 programmeerbare instellingen voor snelheid/duur & verstelbare override.

Eenvoudige, intuïtieve en gebruiksvriendelijke grafische gebruikersinterface.



De EU-richtlijn voor elektromotoren in een notendop


- IE1 = standaardrendement
- IE2 = hoog rendement
- **IE3 = premium-rendement**
- IE4 = super premium-rendement

SPECIFICATIES

- Semi-zelfaanzuigend.
- Geluidniveau op 1 meter 55dBa bij 400 RPM toeren/min.
- Droogloopbeveiliging.
- 4x knop voorkeuze instelling.
- Energiezuinig door permanent magneet motor.
- 50mm PVC aansluiting.

Op deze pomp heeft u 24 maanden volledige fabrieksgarantie.

ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
121073	SuperFlo VS 1,1kW 1,5pk 220-240V IE3	BB	1.151,00

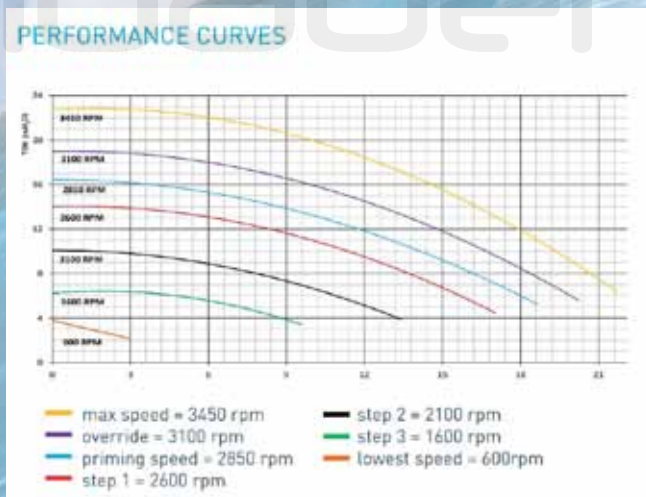



EPS ONE® + SUPEFLO VS



ART.NR.	OMSCHRIJVING		€ ex.btw
142030	EPS ONE pH Rx + SUPERFLO VS Pomp SFL-VS 1,10kW	B	2.100,00
PACK ACTIE 2018			

PRIJZEN:	Exclusief BTW, in Euro's en gebaseerd op afname van volle overdozen per product; (zie tabel voor aantallen)
LEVERING:	Volgens onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en af magazijn.
LEVERTIJD:	Meestal uit voorraad 1-2 werkdagen
ORDERKOSTEN:	Franco bij orders boven €750,- (netto) in Nederland en België (exclusief badzout).

Nederland

Order- verzend-kosten:	0 – 31,5 kg.	€ 16,25
Pallet (niet voor volle pallets badzout)		€ op aanvraag

België

Order- verzend-kosten:	0 – 31,5 kg.	€ 17,55
Pallet		€ op aanvraag

BETALING: Netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum. Eerste order per vooruitbetaling.

GARANTIE: Garantie afhankelijk van het product 1, 2 of 3 jaar (zie betreffende handleiding) fabrieksgarantie op fabricagefouten. Fabricagefouten in de garantieperiode worden gratis hersteld (onderdelen, arbeidsloon) met uitzondering van de transportkosten. Tevens zijn de algemene voorwaarden van kracht op de garantie.

RETOUREN: Retourzending dienen eerst te worden aangemeld. Retouren worden alleen geaccepteerd in de originele verpakking. Creditering wordt belast met 10% handeling met een minimum van € 15,-

WIJZIGINGEN: Voorbehouden

WAAROM KOPEN BIJ EPS?

- Onze service is onze kracht
- Alle producten worden uit voorraad geleverd en vooraf getest
- Begeleiding op projectbasis
- We leveren alleen via ons dealer netwerk
- Door trainingen op maat en een goede product ondersteuning van Ma. t/m Za. blijft onze dienstverlening onveranderd op hoog niveau

Dmaxx Zwembaden



Bezoekadres:

Randweg 10 | 4116 GH Buren

T +(31) (0)344 635 789

www.epsbv.eu | info@epsbv.eu